## Semirremolque de 20 m3







### **▼** CARACTERÍSTICAS GENERALES



Semirremolque orientado al transporte de áridos o escombros. De buen escurrimiento con alta resistencia a la deformación y gran rapidez de volteo

Fabricado completamente en acero de calidad ASTM A-36.

### ▼ CAPACIDAD DE CARGA



Carga máxima de ejes traseros de 29.000 kg. Carga máxima en king pin de 19.000 kg. Tara con 13 neumáticos de 7.900 kg. Carga máxima admisible de 40.000 kg. Ángulo nominal de volteo de 48°.

### ▼ ESTRUCTURA



Piso de espesor de 6 mm. Costado rodonado de 5 mm.

Frontal y puerta de 5 mm.

Viga de alas de acero de 16 mm y alma de 6 mm, empalmada en arco sumergido.

Pivotes de puerta con bujes autolubricados cambiables.

### ▼ SISTEMA DE RODADO



Ejes de capacidad de 25.000 lbs.

Llantas de 8 x 20 pulgadas ó 8 1/4 x 22,5 pulgadas.

Suspensión tipo Cantilever Single - Point.

Tercer eje con suspensión y levante neumático Simple rodado.

Frenos tipo MAXI-BRAKE en suspensión M-2.

### Semirremolque de 20 m3

Modelo Trabajo Pesado de Volteo Trasero

# **ANDRITEC**

### ACCESORIOS



King Pin de 2 pulgadas apernado intercambiable. Gata de apoyo telescópica manual de dos velocidades.

Sistema eléctrico de 12 ó 24 Volt.

Porta repuestos.

Dos escalas traseras.

Dos escalas delanteras.

Ganchos y argollas para carpa.

Caja para herramientas.

#### DIMENSIONES



Largo de 7.076 mm Ancho interior de 2.394 mm. Capacidad para 20 m3.

### TERMINACIONES




Pintura anticorrosiva más dos capas de esmalte mono color.

Parachoques trasero reforzado, tapabarros con guardafangos institucionales.

Sistema eléctrico reglamentario con porta focos de protección.

### DIAGRAMA



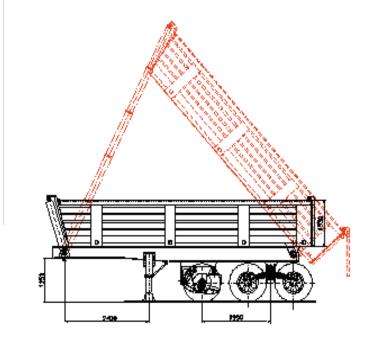

Condiciones y Términos:

Equipamiento y Especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso. Colores Referenciales. Fotografías pueden ser en algunos casos con opcionales. Metalmecánica Andritec Ltda. se reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso.















Camiones Camiones A

Grúas Articuladas Sobre Camión, Carrocerías Manteno